



GUIDE D'INSTALLATION

Detepo Compteurs 4G

Comptage infrarouge bidirectionnel via son propre réseau 4G — sept étapes du déballage aux données en direct

PRODUIT

Compteur 4G (lot de 2)

TEMPS D'INSTALLATION REQUIS

10 minutes

Smartphone



SOMMAIRE

01 Contenu de l'emballage

02 Télécharger l'application

03 Créer votre compte dans l'application

04 Appairer les compteurs via Bluetooth

05 Configurer le compteur

06 Monter et aligner

07 Comptage en direct sur le tableau de bord

ÉTAPE

01

Vérifiez le contenu de l'emballage

PRÉPARATION

CONTENU

LOT DE 2 COMPTEURS



Deux capteurs, un système de comptage

Le compteur Detepo 4G se compose d'un **émetteur** et d'un **récepteur**. L'émetteur diffuse un signal infrarouge ; le récepteur détecte l'interruption du faisceau. Le sens de passage (entrée / sortie) en est déduit.

Les deux compteurs fonctionnent avec **2 batteries 18650 par compteur** (4 au total). Les câbles USB-C fournis servent à recharger les batteries ou à alimenter les compteurs en continu. **Attention** : lorsque le compteur envoie des données chaque seconde pour la fonction Live View, la consommation augmente et les batteries se déchargent plus vite. Le compteur 4G transmet ses données via **son propre réseau mobile** grâce à la carte SIM fournie ; il est donc utilisable presque partout, y compris sans WiFi.

Contenu de l'emballage

2× Compteurs Detepo 4G (carte SIM incluse)

4× batteries 18650

2× câbles USB-C

1× Autocollants de fixation (3M)

1× Guide de démarrage rapide (avec code d'activation)

1× Jeu de vis et de chevilles

 **Domage ou pièces manquantes ?** Contactez le support avant utilisation et munissez-vous du numéro de série (au dos du compteur).

ÉTAPE

02

Téléchargez l'application Detepo

INSTALLATION DE L'APPLICATION

MOBILE

QR · APP

Télécharger l'app



DESTINATION

App Store
Google Play

Scannez le QR code du guide de démarrage rapide

Le QR code du guide de démarrage rapide fourni vous conduit directement au bon magasin d'applications pour votre appareil. Vous créez votre compte à l'étape suivante, dans l'application.

- 1 Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone
- 2 Ouvrez l'App Store ou Google Play
- 3 Installez l'application **Detepo**



Detepo

Disponible pour iOS et Android.
Reconnaissable à son icône bleue avec bouclier.

- i Autorisez le **Bluetooth** et la **localisation** lors de la première utilisation. Les deux sont nécessaires pour appairer les compteurs.

ÉTAPE
03

Créez votre compte dans l'application

INSCRIPTION

ACCOUNT

L'inscription se fait dans l'application

Aucun compte distinct à créer sur le site : ouvrez l'application Detepo et inscrivez-vous directement depuis l'écran de connexion. Les mêmes identifiants fonctionnent ensuite sur le tableau de bord web.

- 1 Ouvrez l'application Detepo
- 2 Sur l'écran de connexion, touchez « **Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ici** »
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et le nom de votre société
- 4 Choisissez un mot de passe (au moins 8 caractères, 1 chiffre)
- 5 Confirmez votre adresse e-mail via le lien reçu, puis connectez-vous

i Les mêmes identifiants fonctionnent dans l'application mobile et sur le tableau de bord **dashboard.detepo.com**.

INSCRIPTION



Créer un compte

ADRESSE E-MAIL

nom@societe.fr

NOM DE LA SOCIÉTÉ

Exemple SARL

MOT DE PASSE

S'INSCRIRE

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

ÉTAPE

04

Appairez les compteurs via Bluetooth

AJOUTER ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

APPAIRAGE

ONGLET « + COMPTEUR »

Ajouter un compteur

CHOISIR LE TYPE DE COMPTEUR

Compteur 4G
Appairage Bluetooth, connexion 4G

Compteur WiFi
Appairage Bluetooth, connexion WiFi

COMPTEURS DÉTECTÉS

Detepo-Émetteur
DTP-4G-A19C

BLE

AJOUTER LE COMPTEUR

Appairez l'émetteur via Bluetooth

Allumez l'émetteur en appuyant sur le **bouton Bluetooth** situé sur le côté droit. Ouvrez l'application Detepo et touchez l'onglet **+ Compteur** en bas. Choisissez ensuite **Compteur 4G**.

- 1 Sortez les deux compteurs de l'emballage et **faites coulisser le dos de chaque compteur** pour accéder au compartiment à batteries
- 2 Retirez les **languettes d'isolation blanches** des deux compteurs et remettez les dos en place
- 3 Maintenez le **bouton Bluetooth** à droite de l'émetteur enfoncé environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône Bluetooth clignote à l'écran
- 4 Dans l'application, touchez l'onglet **+ Compteur** en bas et choisissez **Compteur 4G**
- 5 Sélectionnez le compteur détecté dans la liste
- 6 Touchez **Ajouter le compteur** pour confirmer la connexion

Restez à moins de 3 mètres. Gardez votre téléphone à moins de 3 mètres du compteur pendant tout l'appairage.

i Seul le compteur équipé d'un écran doit être appairé.

ÉTAPE
05

Configurez le compteur

NOM, EMPLACEMENT ET CODE D'ACTIVATION

CONFIGURATION

Pas de WiFi nécessaire — le compteur a son propre réseau

Le compteur 4G se connecte lui-même au réseau mobile grâce à la carte SIM fournie. Vous n'avez donc ni réseau WiFi ni mot de passe à saisir : seulement un nom, un emplacement et le code d'activation.

- 1 Saisissez un **nom de compteur**, par exemple « Entrée principale »
- 2 Sélectionnez un **emplacement** existant ou saisissez-en un nouveau
- 3 Touchez **Ajouter le compteur**
- 4 Le compteur apparaît maintenant sous **Emplacements**
- 5 Ouvrez le compteur sous Emplacements pour vérifier ses données
- 6 Saisissez le **code d'activation** fourni pour activer le compteur et la carte SIM

i Conservez soigneusement le code d'activation. Sans activation de la carte SIM, le compteur n'envoie aucune donnée au tableau de bord.

i Comme le compteur dispose de son propre réseau, il s'utilise aussi sur des sites sans WiFi.

NOM · EMPLACEMENT · CODE

Configurer le compteur

NOM DU COMPTEUR

Entrée principale

EMPLACEMENT

Agence de Lyon

AJOUTER LE COMPTEUR

CODE D'ACTIVATION

DTP-4G-*****

● Activation de la carte SIM en cours

ÉTAPE

06

Placez l'émetteur et le récepteur

MONTAGE ET ALIGNEMENT

MONTAGE

HAUTEUR DE MONTAGE 1,40 M



Montez les deux compteurs face à face

L'émetteur diffuse un signal infrarouge et le récepteur le détecte. Montez-les exactement l'un en face de l'autre, de chaque côté du passage, à la même hauteur.

- 1 Déterminez la position de chaque côté du passage
- 2 Montez les deux compteurs à environ **1,40 m** du sol, afin que le faisceau infrarouge se situe à hauteur de poitrine des passants
- 3 Veillez à ce que l'émetteur et le récepteur soient **exactement en face** l'un de l'autre, à la même hauteur
- 4 Fixez-les avec les vis fournies ou les autocollants 3M
- 5 Lorsque les batteries faiblissent, rechargez les compteurs avec le câble USB-C fourni, ou laissez le câble branché pour une alimentation permanente

! **Dégagez la ligne de visée.** Évitez la lumière directe du soleil, les surfaces réfléchissantes et tout obstacle entre l'émetteur et le récepteur.


ÉTAPE
07

Consultez les données en direct

VISION EN TEMPS RÉEL

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM

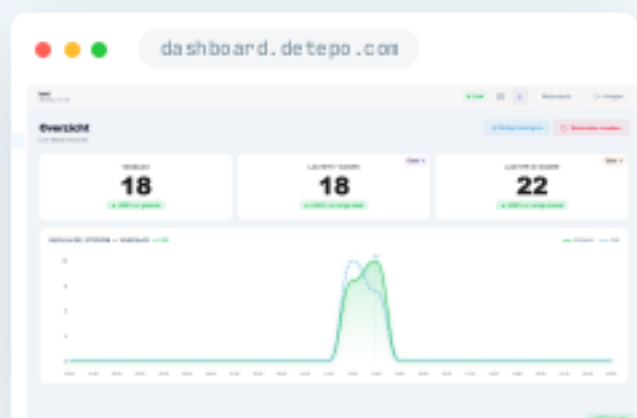

Le système compte automatiquement

Dès que les deux compteurs sont connectés, le système enregistre les passages. Le sens est déduit de l'ordre dans lequel le faisceau infrarouge est interrompu : entrées et sorties sont donc distinguées automatiquement.

- Consultez l'occupation en direct et les totaux journaliers dans l'application
- Ouvrez dashboard.detepo.com pour des analyses détaillées
- Donnez au compteur un nom reconnaissable, par exemple « Entrée principale »
- Définissez les horaires d'ouverture pour des rapports précis
- Exportez les données vers Excel ou PDF selon vos besoins

i Un seul compte, un nombre illimité de compteurs et d'emplacements. Ajoutez d'autres lots en répétant les étapes 4 à 6.

Terminé en sept étapes

Conservez ce guide à portée de main pour ajouter d'autres lots de compteurs. Notre support reste à votre disposition pour toute question sur le montage, le calibrage ou le tableau de bord.

01 – 03

Préparation

Vérifier le contenu, installer l'application Detepo via le QR code et créer votre compte dans l'application.

04 – 05

Appairage

Maintenir le bouton Bluetooth de droite 3 secondes, puis saisir le nom du compteur, l'emplacement et le code d'activation.

06

Montage

Émetteur et récepteur face à face, à 1,40 m de hauteur, parfaitement alignés.

07

Comptage en direct

Comptage bidirectionnel visible dans l'application et sur dashboard.detepo.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détection	Infrarouge, bidirectionnelle	Configuration	Émetteur + Récepteur
Réseau	4G LTE, carte SIM incluse	Appairage	Bluetooth Low Energy
Alimentation	USB-C, 5 V	Hauteur de montage	1,40 m (recommandé)

SUPPORT

support@detepo.com
Lun — Ven · 09:00 — 17:00

DASHBOARD

dashboard.detepo.com
Connectez-vous avec votre compte

APP

Detepo
iOS & Android