



INSTALLATIEHANDLEIDING

Detepo WiFi Tellers.

Tweerichtings infraroodtelling met een zender en ontvanger. Deze handleiding leidt u in zes stappen van uitpakken tot live data.

PRODUCT

WiFi Teller (set van 2)

VEREIST

Smartphone & WiFi



INHOUD

01 Wat zit er in de doos

03 Koppel de tellers via Bluetooth

05 Monteren en uitlijnen

02 Download de app & maak uw account aan

04 WiFi instellen

06 Live tellingen op het dashboard

STAP
01

Controleer de inhoud van de doos.

VOORBEREIDING

INHOUD

SET VAN 2 TELLERS



Twee sensoren, één telsysteem.

De Detepo WiFi Teller bestaat uit een **zender** en een **ontvanger**. De zender straalt een infraroodsignaal uit; de ontvanger detecteert wanneer de straal wordt onderbroken. Hieruit wordt de looprichting (in / uit) bepaald.

Beide tellers werken op **2× 18650-batterijen per teller** (4 batterijen in totaal). De meegeleverde USB-C-kabels worden gebruikt om de batterijen op te laden — of, indien gewenst, voor permanente bekabelde voeding.

i Let op: Wanneer de teller iedere seconde gegevens verzendt voor de Live View-functie, neemt het stroomverbruik aanzienlijk toe en raken de batterijen sneller leeg. Voor continu live data adviseren wij de tellers aan te sluiten op een permanente USB-C-voeding met de meegeleverde kabels.

In de doos

2× Detepo WiFi Tellers (zender + ontvanger)

4× 18650-batterijen (2 per teller)

2× USB-C-kabels (opladen of bekabeld)

1× Bevestigingsstickers (3M)

1× Beknopte handleiding

1× Set schroeven en pluggen

! Schade of ontbrekende onderdelen? Neem voor ingebruikname contact op met support en houd het serienummer (achterkant van de teller) bij de hand.

STAP
02

Download de app en maak uw account aan.

APP & REGISTRATIE

ACCOUNT

Scan de QR-code om te beginnen.

Scan de QR-code op de meegeleverde snelstartkaart om de Detepo-app te downloaden. U maakt uw account direct in de app aan — geen aparte registratie nodig.

- 1 Scan de QR-code om de **Detepo-app** te downloaden
- 2 Open de app en tik op het loginscherm op **"Nog geen account? Registreer hier"**
- 3 Maak uw account aan en log in




Detepo

Beschikbaar voor iOS en Android.
Zoek naar het blauwe app-icoon met een schild.

- i** Sta bij het eerste gebruik **Bluetooth** en **locatie** toe. Dezelfde login werkt in de app én op **dashboard.detepo.com**.

APP STORE

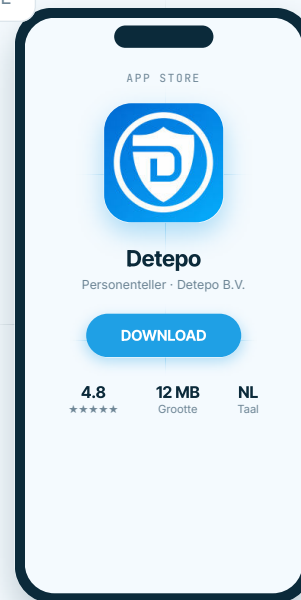

AAN DE SLAG

Scan om de app te downloaden

Richt uw telefooncamera op de QR-code om de Detepo-app te installeren via de App Store of Google Play, en tik daarna op "Nog geen account? Registreer hier" om uw account aan te maken.




STAP
03

Koppel de tellers via Bluetooth.

ZENDER EN ONTVANGER TOEVOEGEN

KOPPELEN

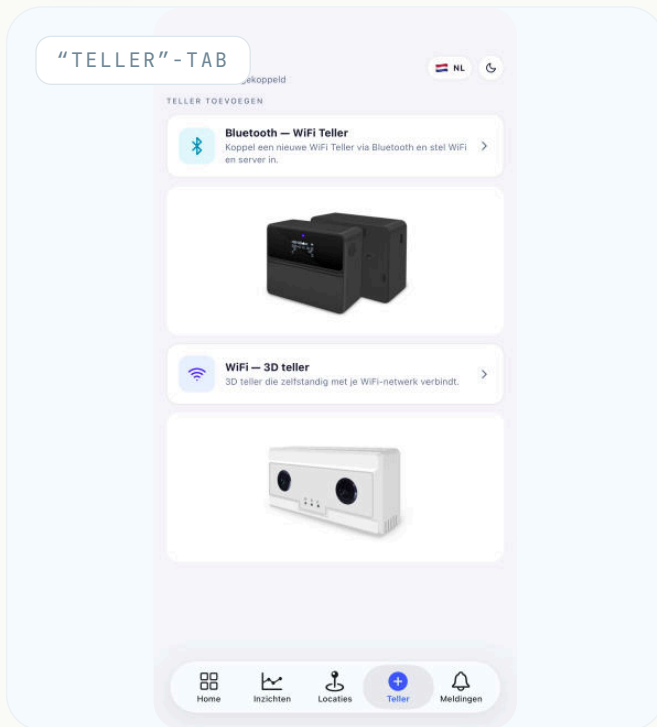

Koppel de zender via Bluetooth.

Zet de zender aan door op de **Bluetooth-knop** aan de rechterkant te drukken. Open de Detepo-app en tik onderaan op het tabblad **+ Teller**. Kies vervolgens **Bluetooth — WiFi Teller**.

- 1 Haal beide tellers uit de doos en **schuif de achterkant van elke teller open** om bij het batterijvak te komen
- 2 Verwijder de **witte isolatiestrips** uit beide tellers en plaats de achterkant weer terug (wacht tot de teller volledig is opgestart)
- 3 Houd de **Bluetooth-knop** rechts op de zender ongeveer 3 seconden ingedrukt, tot het Bluetooth-icoon begint te knipperen
- 4 Tik in de app op **+ Teller** en kies **Bluetooth — WiFi Teller**
- 5 Selecteer de gevonden teller

 Alleen de teller met display hoeft gekoppeld te worden.

 Houd de smartphone tijdens het hele koppelproces binnen **3 meter** van de teller.

STAP
04

Stel het WiFi-netwerk in.

VERBINDING INSTELLEN

VERBINDEN

Ondersteunt zowel 2,4 GHz als 5 GHz.

Direct na het koppelen vraagt de app om het WiFi-netwerk waarmee de teller verbinding moet maken. De Detepo WiFi Teller ondersteunt zowel **2,4 GHz als 5 GHz**.

- 1 Selecteer het gewenste WiFi-netwerk in de app
- 2 Voer een tellernaam in
- 3 Selecteer een bestaande locatie of voer een nieuwe in
- 4 Voer het WiFi-wachtwoord in
- 5 Tik op "Verbind" en wacht ongeveer 30-60 seconden
- 6 Activeer de teller door de **bijgeleverde activatiecode** in te vullen onder **Locaties**

i Zodra de verbinding succesvol is, blijft het WiFi-icoon op de teller continu branden.

i Zodra de verbinding succesvol is, wordt de teller automatisch toegevoegd onder **Locaties**.

i Voor optimale betrouwbaarheid wordt een **2,4 GHz-netwerk** aanbevolen. De teller verschijnt na een paar seconden vanzelf in de app.

The screenshot shows the 'Teller instellen' (Setup Teller) screen. It has a title bar with a close button (X). Below the title, there's a section 'GESELECTEERD NETWERK' (Selected Network) with a dropdown menu showing 'Solotech'. Below that is a 'TELLERNAAM' (Teller Name) field with the placeholder 'Bijv. Hoofdingang'. Then a 'LOCATIE' (Location) section with a dropdown 'Kies een bestaande locatie...' and a sub-label 'of typ een nieuwe locatie' (or type a new location) with a text field 'Bijv. Emmen kantoor'. Below that is a 'WIFI WACHTWOORD' (WiFi Password) field with a masked password '.....' and a toggle for visibility. At the bottom are two buttons: 'Annuleren' (Cancel) and 'Verbind' (Connect).

STAP
05

Monteer de zender en ontvanger.

INSTALLATIE EN UITLIJNING

MONTAGE

MONTAGEHOOGTE 1,40 M



Monteer beide tellers tegenover elkaar.

De zender straalt een infraroodsignaal uit; de ontvanger detecteert het. Monteer ze recht tegenover elkaar aan weerszijden van de doorgang, op exact dezelfde hoogte.

- 1 Bepaal de positie aan weerszijden van de doorgang
- 2 Monteer beide tellers op een hoogte van ongeveer **1,40 m** vanaf de vloer, zodat de infraroodstraal op borsthoogte kruist
- 3 Zorg dat de zender en ontvanger **recht tegenover elkaar** staan, waterpas en uitgelijnd
- 4 Bevestig met de meegeleverde schroeven of 3M-stickers
- 5 Als de batterijen leeg raken, laadt u de tellers op met de meegeleverde USB-C-kabel — of laat de kabel aangesloten voor permanente bekabelde voeding

 **Zorg voor vrij zicht.** Vermijd direct zonlicht, reflecterende oppervlakken en obstakels tussen zender en ontvanger.


STAP
06

Bekijk live data in de app en het dashboard.

REALTIME INZICHT

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM

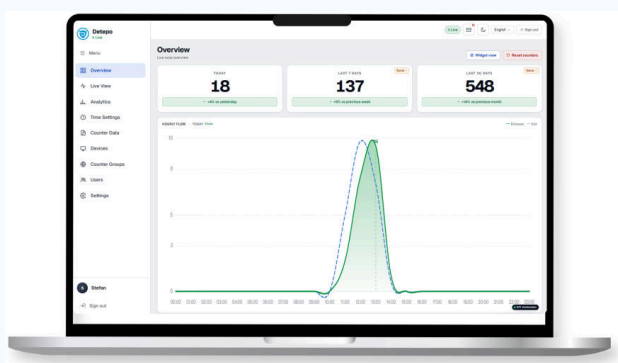

Het systeem telt automatisch.

Zodra beide tellers verbonden zijn, begint het systeem passanten te registreren. De richting wordt afgeleid uit de volgorde waarin de infraroodstraal wordt onderbroken, zodat in- en uitgaand verkeer automatisch worden onderscheiden.

- Bekijk live bezetting en dagtotalen in de app
- Open dashboard.detepo.com voor uitgebreide analyses
- Geef de teller een herkenbare naam, bijvoorbeeld "Hoofdingang"
- Stel openingstijden in voor nauwkeurige rapportages
- Exporteer data naar Excel of PDF wanneer nodig

i Eén account, onbeperkt tellers en locaties. Voeg extra sets toe door stap 3 tot en met 5 te herhalen.

Klaar in zes stappen.

Bewaar deze handleiding bij de hand voor het toevoegen van extra teller-sets. Ons supportteam helpt u graag met vragen over plaatsing, kalibratie of het dashboard.

01 – 02

Vorbereiding

Controleer de inhoud, download de app en maak uw account aan.

03 – 04

Koppelen

Houd de Bluetooth-knop rechts 3 seconden ingedrukt en stel daarna WiFi in (2,4 of 5 GHz).

05

Montage

Zender en ontvanger tegenover elkaar, op 1,40 m hoogte, perfect uitgelijnd.

06

Live tellen

Tweerichtingstellingen zichtbaar in de app en op dashboard.detepo.com.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Detectie	Infrarood, tweerichting	Configuratie	Zender + Ontvanger
WiFi	2.4 GHz & 5 GHz	Koppeling	Bluetooth Low Energy
Voeding	USB-C, 5V	Montagehoogte	1,40 m (aanbevolen)

SUPPORT

support@detepo.com
ma — vr · 09:00 — 17:00

DASHBOARD

dashboard.detepo.com
Log in met uw account

APP

Detepo
iOS & Android