



INSTALLATIONSANLEITUNG

Detepo WiFi-Zähler.

Bidirektionale Infrarotzählung mit Sender und Empfänger.
Diese Anleitung führt Sie in sechs Schritten vom
Auspacken bis zu Live-Daten.

PRODUKT

WiFi-Zähler (2er-Set)

ERFORDERLICH

Smartphone & WiFi



INHALT

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------------|
| 01 | Was ist in der Box | 02 | App herunterladen & Konto erstellen |
| 03 | Zähler über Bluetooth koppeln | 04 | WiFi einrichten |
| 05 | Montieren und ausrichten | 06 | Live-Zählungen im Dashboard |

SCHRITT

01

Prüfen Sie den Inhalt der Box.

VORBEREITUNG

INHALT

2ER-SET ZÄHLER



Zwei Sensoren, ein Zählsystem.

Der Detepo WiFi-Zähler besteht aus einem **Sender** und einem **Empfänger**. Der Sender sendet ein Infrarotsignal aus; der Empfänger erkennt, wenn der Strahl unterbrochen wird. Daraus wird die Laufrichtung (ein / aus) bestimmt.

Beide Zähler arbeiten mit **2× 18650-Akkus pro Zähler** (insgesamt 4 Akkus). Die mitgelieferten USB-C-Kabel dienen zum Laden der Akkus — oder, falls gewünscht, für eine dauerhafte Kabelversorgung.

Hinweis: Wenn der Zähler für die Live-View-Funktion jede Sekunde Daten sendet, steigt der Stromverbrauch deutlich und die Akkus sind schneller leer. Für dauerhafte Live-Daten empfehlen wir, die Zähler mit den mitgelieferten Kabeln an eine permanente USB-C-Stromversorgung anzuschließen.

In der Box

2× Detepo WiFi-Zähler (Sender + Empfänger)

4× 18650-Akkus (2 pro Zähler)

2× USB-C-Kabel (Laden oder Kabelbetrieb)

1× Befestigungsaufkleber (3M)

1× Kurzanleitung

1× Set Schrauben und Dübel

! **Schäden oder fehlende Teile?** Kontaktieren Sie vor der Inbetriebnahme den Support und halten Sie die Seriennummer (Rückseite des Zählers) bereit.

SCHRITT

02

App herunterladen und Konto erstellen.

APP & REGISTRIERUNG

KONTO

QR-Code scannen, um zu beginnen.

Scannen Sie den QR-Code auf der mitgelieferten Schnellstartkarte, um die Detepo-App herunterzuladen. Ihr Konto erstellen Sie direkt in der App — keine separate Registrierung nötig.


- 1 QR-Code scannen, um die **Detepo-App** herunterzuladen
- 2 Öffnen Sie die App und tippen Sie im Login-Bildschirm auf **"Noch kein Konto? Hier registrieren"**
- 3 Konto erstellen und anmelden



Detepo

Verfügbar für iOS und Android.
Suchen Sie nach dem blauen App-Symbol mit Schild.

APP STORE

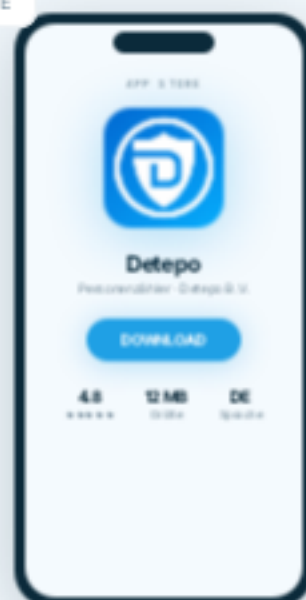

Erlauben Sie beim ersten Start **Bluetooth** und **Standort**. Dieselbe Anmeldung gilt in der App und auf dashboard.detepo.com.



LOS GEHT'S

Scannen zum App-Download

Richten Sie die Kamera Ihres Telefons auf den QR-Code, um die Detepo-App über den App Store oder Google Play zu installieren, und tippen Sie dann auf **"Noch kein Konto? Hier registrieren"**, um Ihr Konto zu erstellen.


SCHRITT

03

Zähler über Bluetooth koppeln.

SENDER UND EMPFÄNGER HINZUFÜGEN

KOPPELN

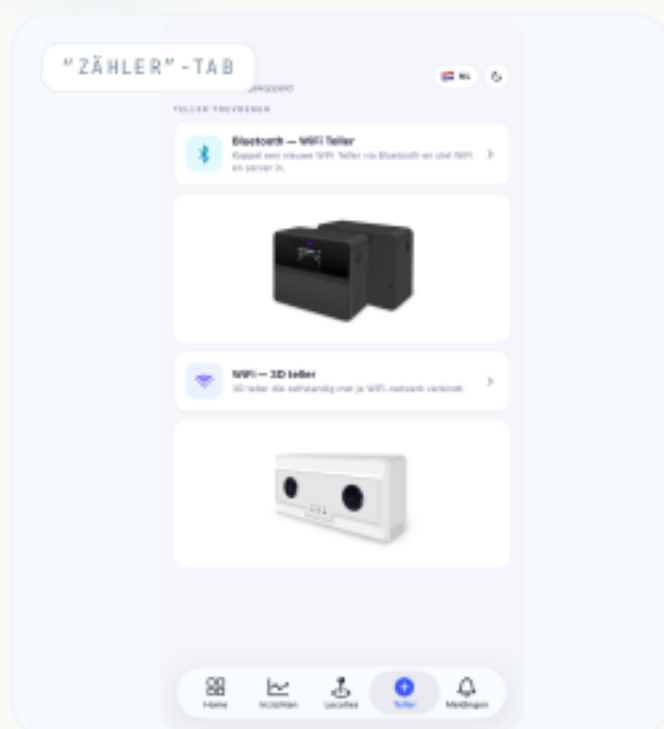

Sender über Bluetooth koppeln.

Schalten Sie den Sender ein, indem Sie die **Bluetooth-Taste** an der rechten Seite drücken. Öffnen Sie die Detepo-App und tippen Sie unten auf den Tab **+ Zähler**. Wählen Sie dann **Bluetooth — WiFi-Zähler**.

- 1 Nehmen Sie beide Zähler aus der Box und **schieben Sie die Rückseite jedes Zählers auf**, um an das Batteriefach zu kommen
- 2 Entfernen Sie die **weißen Isolierstreifen** aus beiden Zählern und setzen Sie die Rückseite wieder auf (warten, bis der Zähler vollständig gestartet ist)
- 3 Halten Sie die **Bluetooth-Taste** rechts am Sender etwa 3 Sekunden gedrückt, bis das Bluetooth-Symbol blinkt
- 4 Tippen Sie in der App auf **+ Zähler** und wählen Sie **Bluetooth — WiFi-Zähler**
- 5 Wählen Sie den gefundenen Zähler

i Nur der Zähler mit Display muss gekoppelt werden.

i Halten Sie das Smartphone während des gesamten Kopplungsvorgangs innerhalb von **3 Metern** zum Zähler.

SCHRITT

04

WiFi-Netzwerk einrichten.


VERBINDUNG EINRICHTEN

VERBINDEN

Unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz.

Direkt nach dem Koppeln fragt die App, mit welchem WiFi-Netzwerk der Zähler verbunden werden soll. Der Detepo WiFi-Zähler unterstützt sowohl **2,4 GHz als auch 5 GHz**.

- 1 Wählen Sie das gewünschte WiFi-Netzwerk in der App
- 2 Geben Sie einen Zählernamen ein
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Standort oder geben Sie einen neuen ein
- 4 Geben Sie das WiFi-Passwort ein
- 5 Tippen Sie auf "Verbinden" und warten Sie etwa 30-60 Sekunden
- 6 Aktivieren Sie den Zähler, indem Sie den **mitgelieferten Aktivierungscode** unter **Standorte** eingeben

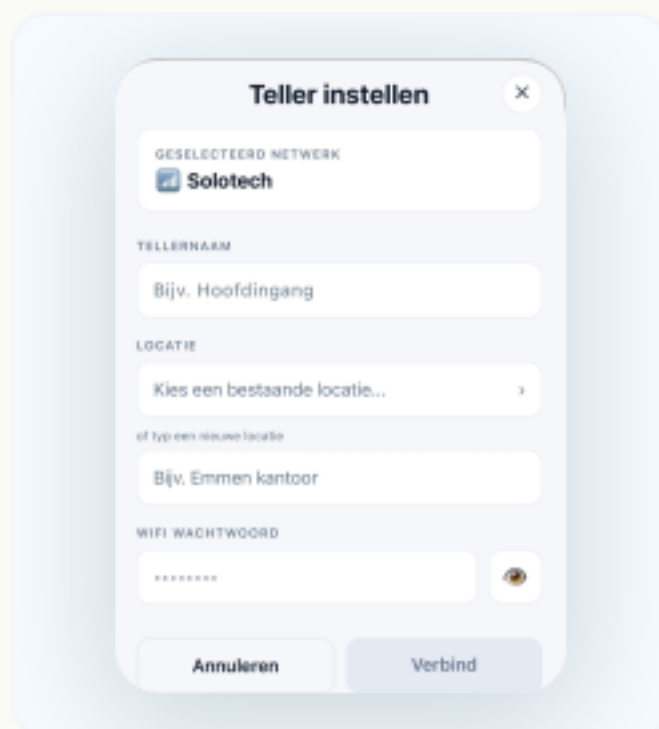

i Sobald die Verbindung besteht, leuchtet das WiFi-Symbol am Zähler dauerhaft.

i Sobald die Verbindung besteht, wird der Zähler automatisch unter **Standorte** hinzugefügt.

i Für optimale Zuverlässigkeit wird ein **2,4-GHz-Netzwerk** empfohlen. Der Zähler erscheint nach wenigen Sekunden von selbst in der App.

SCHRITT

05

Montieren Sie Sender und Empfänger.

INSTALLATION UND AUSRICHTUNG

MONTAGE

MONTAGEHÖHE 1,40 M



Montieren Sie beide Zähler gegenüberliegend.

Der Sender sendet ein Infrarotsignal aus; der Empfänger erkennt es. Montieren Sie sie genau gegenüber auf beiden Seiten des Durchgangs, auf exakt derselben Höhe.

- 1 Bestimmen Sie die Position auf beiden Seiten des Durchgangs
- 2 Montieren Sie beide Zähler in etwa **1,40 m** Höhe über dem Boden, sodass der Infrarotstrahl auf Brusthöhe verläuft
- 3 Achten Sie darauf, dass Sender und Empfänger **genau gegenüber** stehen, waagrecht und ausgerichtet
- 4 Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben oder 3M-Aufklebern
- 5 Wenn die Akkus leer werden, laden Sie die Zähler mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel — oder lassen Sie das Kabel für eine dauerhafte Stromversorgung angeschlossen

 **Sorgen Sie für freie Sicht.** Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, reflektierende Flächen und Hindernisse zwischen Sender und Empfänger.

SCHRITT

06

Live-Daten in App und Dashboard ansehen.

ECHTZEIT-EINBLICK

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM



Das System zählt automatisch.

Sobald beide Zähler verbunden sind, beginnt das System, Passanten zu erfassen. Die Richtung wird aus der Reihenfolge abgeleitet, in der der Infrarotstrahl unterbrochen wird, sodass ein- und ausgehender Verkehr automatisch unterschieden werden.

- Live-Belegung und Tagessummen in der App ansehen
- dashboard.detepo.com für ausführliche Analysen öffnen
- Geben Sie dem Zähler einen erkennbaren Namen, z. B. "Haupteingang"
- Öffnungszeiten für genaue Berichte festlegen
- Daten bei Bedarf nach Excel oder PDF exportieren

i Ein Konto, unbegrenzt Zähler und Standorte. Weitere Sets fügen Sie hinzu, indem Sie Schritt 3 bis 5 wiederholen.

In sechs Schritten fertig.

Bewahren Sie diese Anleitung für das Hinzufügen weiterer Zähler-Sets auf.
 Unser Support-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu Platzierung,
 Kalibrierung oder Dashboard.

01 – 02

Vorbereitung

Inhalt prüfen, App herunterladen und Konto erstellen.

03 – 04

Koppeln

Bluetooth-Taste rechts 3 Sekunden gedrückt halten und danach WiFi einrichten (2,4 oder 5 GHz).

05

Montage

Sender und Empfänger gegenüber, auf 1,40 m Höhe, perfekt ausgerichtet.

06

Live zählen

Bidirektionale Zählungen sichtbar in der App und auf dashboard.detepo.com.

TECHNISCHE DATEN

Erkennung	Infrarot, bidirektional	Konfiguration	Sender + Empfänger
WiFi	2.4 GHz & 5 GHz	Kopplung	Bluetooth Low Energy
Stromversorgung	USB-C, 5V	Montagehöhe	1,40 m (empfohlen)

SUPPORT

support@detepo.com
 Mo — Fr · 09:00 — 17:00

DASHBOARD

dashboard.detepo.com
 Mit Ihrem Konto anmelden

APP

Detepo
 iOS & Android