



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Contadores WiFi Detepo.

Contagem por infravermelhos bidirecional com um emissor e um recetor. Este manual leva-o em seis passos do desembalar aos dados em direto.

PRODUTO

Contador WiFi (conjunto de 2)

NECESSÁRIO

Smartphone & WiFi



ÍNDICE

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 01 | O que vem na caixa | 02 | Descarregue a app & crie a sua conta |
| 03 | Emparelhe os contadores por Bluetooth | 04 | Configurar o WiFi |
| 05 | Montar e alinhar | 06 | Contagens em direto no painel |

PASSO

01

Verifique o conteúdo da caixa.

PREPARAÇÃO

CONTEÚDO

CONJUNTO DE 2 CONTADORES



Dois sensores, um sistema de contagem.

O contador WiFi Detepo é composto por um **emissor** e um **recetor**. O emissor emite um sinal infravermelho; o recetor deteta quando o feixe é interrompido. A partir disso determina-se o sentido de passagem (entrada / saída).

Ambos os contadores funcionam com **2× baterias 18650 por contador** (4 baterias no total). Os cabos USB-C incluídos servem para carregar as baterias — ou, se preferir, para alimentação com cabo permanente.

Atenção: Quando o contador envia dados a cada segundo para a função Live View, o consumo aumenta consideravelmente e as baterias esgotam-se mais depressa. Para dados em direto contínuos recomendamos ligar os contadores a uma alimentação USB-C permanente com os cabos incluídos.

Na caixa

2× Contadores WiFi Detepo (emissor + recetor)

4× baterias 18650 (2 por contador)

2× cabos USB-C (carregar ou com cabo)

1× Adesivos de fixação (3M)

1× Guia rápido

1× Conjunto de parafusos e buchas

Danos ou peças em falta? Contacte o suporte antes da colocação em funcionamento e tenha à mão o número de série (parte de trás do contador).

PASSO

02

Descarregue a app e crie a sua conta.

APP E REGISTO

CONTA

Digitalize o código QR para começar.

Digitalize o código QR no cartão de início rápido incluído para descarregar a app Detepo. Cria a sua conta diretamente na app — sem registo separado.

- 1 Digitalize o código QR para descarregar a app Detepo
- 2 Abra a app e no ecrã de início de sessão toque em "Ainda não tem conta? Registe-se aqui"
- 3 Crie a sua conta e inicie sessão



Detepo

Disponível para iOS e Android.
Procure o ícone azul com um escudo.



Na primeira utilização permita **Bluetooth** e **localização**. O mesmo início de sessão funciona na app e em dashboard.detepo.com.

APP STORE



VAMOS COMEÇAR

Digitalize para descarregar a app

Aponte a câmara do telefone ao código QR para instalar a app Detepo através da App Store ou Google Play e toque depois em "Ainda não tem conta? Registe-se aqui" para criar a sua conta.


PASSO

03

Emparelhe os contadores por Bluetooth.

ADICIONAR EMISSOR E RECETOR

EMPARELHAMENTO

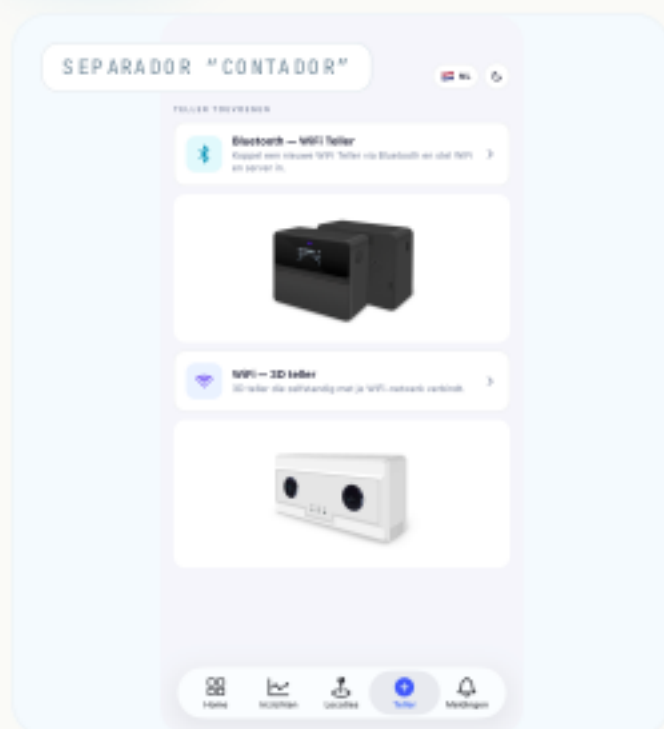

Emparelhe o emissor por Bluetooth.

Ligue o emissor premindo o **botão Bluetooth** do lado direito. Abra a app Detepo e toque em baixo no separador **+ Contador**. Escolha depois **Bluetooth — Contador WiFi**.

- 1 Retire ambos os contadores da caixa e **deslize a parte de trás de cada contador** para acessar o compartimento das baterias
- 2 Retire as **tiras isolantes brancas** de ambos os contadores e volte a colocar a parte de trás (aguarde até o contador arrancar por completo)
- 3 Mantenha premido o **botão Bluetooth** à direita no emissor cerca de 3 segundos, até o ícone Bluetooth começar a piscar
- 4 Na app toque em **+ Contador** e escolha **Bluetooth — Contador WiFi**
- 5 Selecione o contador encontrado

i Só é necessário emparelhar o contador com ecrã.

! Mantenha o smartphone a menos de **3 metros** do contador durante todo o emparelhamento.

PASSO

04

Configure a rede WiFi.

CONFIGURAR A LIGAÇÃO

LIGAÇÃO

Suporta 2,4 GHz e 5 GHz.


Logo após o emparelhamento, a app pergunta a que rede WiFi o contador deve ligar-se. O contador WiFi Detepo suporta tanto **2,4 GHz** como **5 GHz**.

- 1 Selecione a rede WiFi desejada na app
- 2 Introduza um nome para o contador
- 3 Selecione um local existente ou introduza um novo
- 4 Introduza a palavra-passe do WiFi
- 5 Toque em "Ligar" e aguarde cerca de 30-60 segundos
- 6 Ative o contador introduzindo o **código de ativação** fornecido em **Locais**

i Assim que a ligação for bem-sucedida, o ícone WiFi no contador fica aceso continuamente.

i Assim que a ligação for bem-sucedida, o contador é adicionado automaticamente em **Locais**.

i Para uma fiabilidade ótima recomenda-se uma **rede de 2,4 GHz**. O contador aparece sozinho na app após alguns segundos.

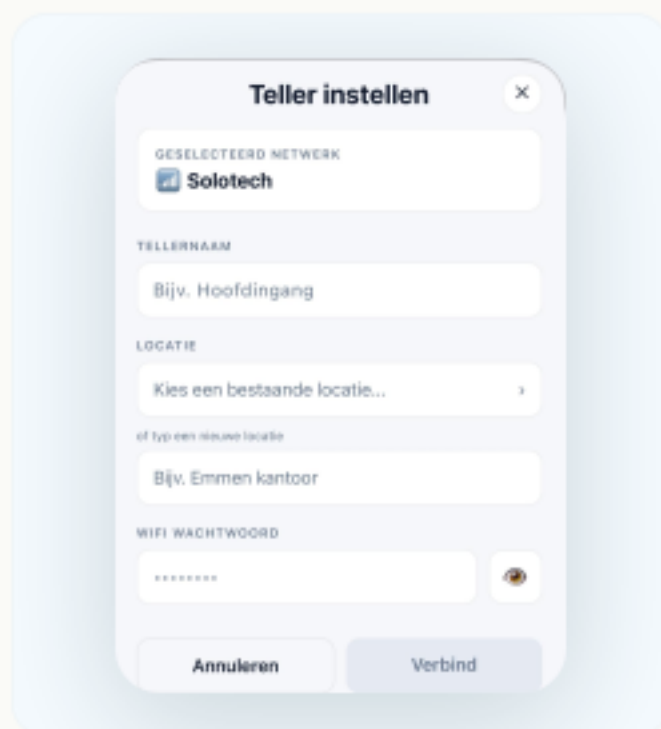

PASSO

05

Monte o emissor e o recetor.

INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO

MONTAGEM

ALTURA DE MONTAGEM 1,40 M



Monte ambos os contadores um em frente ao outro.

O emissor emite um sinal infravermelho; o recetor deteta-o. Monte-os exatamente um em frente ao outro nos dois lados da passagem, à mesma altura.

- 1 Defina a posição nos dois lados da passagem
- 2 Monte ambos os contadores a cerca de **1,40 m** do chão, para que o feixe infravermelho passe à altura do peito
- 3 Certifique-se de que o emissor e o recetor ficam **exatamente frente a frente**, nivelados e alinhados
- 4 Fixe-os com os parafusos incluídos ou os adesivos 3M
- 5 Quando as baterias ficarem gastas, carregue os contadores com o cabo USB-C incluído — ou deixe o cabo ligado para alimentação permanente

! **Garanta linha de visão livre.** Evite luz solar direta, superfícies refletoras e obstáculos entre emissor e recetor.

PASSO

06

Veja os dados em direto na app e no painel.

VISÃO EM TEMPO REAL

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM



O sistema conta automaticamente.

Assim que ambos os contadores estiverem ligados, o sistema começa a registrar as passagens. O sentido é deduzido da ordem pela qual o feixe infravermelho é interrompido, distinguindo automaticamente entradas e saídas.

- Veja a ocupação em direto e os totais diários na app
- Abra dashboard.detepo.com para análises detalhadas
- Dê ao contador um nome reconhecível, por exemplo "Entrada principal"
- Defina os horários de abertura para relatórios precisos
- Exporte os dados para Excel ou PDF quando necessário

i Uma conta, contadores e locais ilimitados. Adicione mais conjuntos repetindo os passos 3 a 5.

Pronto em seis passos.

Guarde este manual à mão para adicionar mais conjuntos de contadores. A nossa equipa de suporte ajuda com questões sobre colocação, calibração ou o painel.

01 — 02

Preparação

Verifique o conteúdo, descarregue a app e crie a sua conta.

03 — 04

Emparelhamento

Mantenha premido 3 segundos o botão Bluetooth à direita e configure depois o WiFi (2,4 ou 5 GHz).

05

Montagem

Emissor e recetor frente a frente, a 1,40 m de altura, perfeitamente alinhados.

06

Contagem em direto

Contagens bidirecionais visíveis na app e em dashboard.detepo.com.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Deteção	Infravermelhos, bidirecional	Configuração	Emissor + Recetor
WiFi	2.4 GHz & 5 GHz	Emparelhamento	Bluetooth Low Energy
Alimentação	USB-C, 5V	Altura de montagem	1,40 m (recomendada)

SUPORTE

support@detepo.com
seg — sex · 09:00 — 17:00

PAINEL

dashboard.detepo.com
Inicie sessão com a sua conta

APP

Detepo
iOS & Android