



GUÍA DE INSTALACIÓN

Contadores WiFi Detepo.

Conteo por infrarrojos bidireccional con un emisor y un receptor. Esta guía le lleva en seis pasos del desembalaje a los datos en directo.

PRODUCTO

Contador WiFi (juego de 2)

REQUISITOS

Smartphone & WiFi



CONTENIDO

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 01 | Qué hay en la caja | 02 | Descargue la app & cree su cuenta |
| 03 | Vincule los contadores por Bluetooth | 04 | Configurar el WiFi |
| 05 | Montar y alinear | 06 | Conteos en directo en el panel |

PASO

01

Compruebe el contenido de la caja.

PREPARACIÓN

CONTENIDO

JUEGO DE 2 CONTADORES



Dos sensores, un sistema de conteo.

El contador WiFi Detepo consta de un **emisor** y un **receptor**. El emisor emite una señal infrarroja; el receptor detecta cuándo se interrumpe el haz. De ahí se determina el sentido de paso (entrada / salida).

Ambos contadores funcionan con **2x baterías 18650 por contador** (4 baterías en total). Los cables USB-C incluidos sirven para cargar las baterías — o, si lo desea, para una alimentación por cable permanente.

Atención: Cuando el contador envía datos cada segundo para la función Live View, el consumo aumenta notablemente y las baterías se agotan más rápido. Para datos en directo continuos recomendamos conectar los contadores a una alimentación USB-C permanente con los cables incluidos.

En la caja

2x Contadores WiFi Detepo (emisor + receptor)

4x baterías 18650 (2 por contador)

2x cables USB-C (carga o por cable)

1x Adhesivos de fijación (3M)

1x Guía rápida

1x Juego de tornillos y tacos

¿Daños o piezas que faltan? Contacte con soporte antes de la puesta en marcha y tenga a mano el número de serie (parte trasera del contador).

PASO
02

Descargue la app y cree su cuenta.

APP Y REGISTRO

CUENTA

Escanee el código QR para empezar.

Escanee el código QR de la tarjeta de inicio rápido incluida para descargar la app Detepo. Cree su cuenta directamente en la app — no hace falta registro aparte.

- 1 Escanee el código QR para descargar la app **Detepo**
- 2 Abra la app y en la pantalla de inicio de sesión pulse **"¿Aún no tiene cuenta? Regístrese aquí"**
- 3 Cree su cuenta e inicie sesión



Detepo

Disponible para iOS y Android.

Busque el icono azul con un escudo.



En el primer uso permita **Bluetooth** y **ubicación**. El mismo acceso sirve en la app y en **dashboard.detepo.com**.

APP STORE



EMPECEMOS

Escanee para descargar la app


Apunte la cámara del teléfono al código QR para instalar la app Detepo desde la App Store o Google Play y pulse después **"¿Aún no tiene cuenta? Regístrese aquí"** para crear su cuenta.

PASO
03

Vincule los contadores por Bluetooth.

AÑADIR EMISOR Y RECEPTOR

VINCULACIÓN

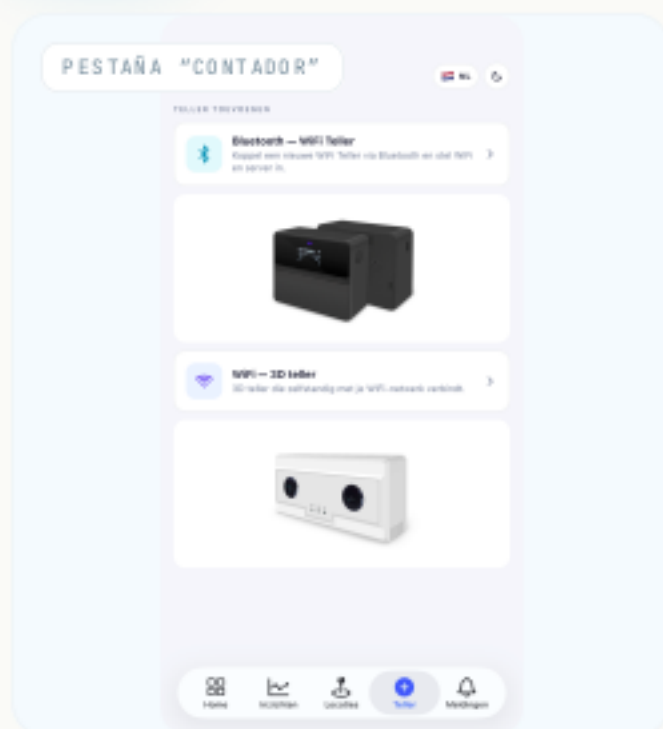

Vincule el emisor por Bluetooth.

Encienda el emisor pulsando el **botón Bluetooth** del lado derecho. Abra la app Detepo y pulse abajo la pestaña **+ Contador**. Elija después **Bluetooth — Contador WiFi**.

- 1 Saque ambos contadores de la caja y **deslice la parte trasera de cada contador** para acceder al compartimento de baterías
- 2 Retire las **tiras aislantes blancas** de ambos contadores y vuelva a colocar la parte trasera (espere hasta que el contador haya arrancado por completo)
- 3 Mantenga pulsado el **botón Bluetooth** de la derecha del emisor unos 3 segundos, hasta que el icono Bluetooth empiece a parpadear
- 4 En la app pulse **+ Contador** y elija **Bluetooth — Contador WiFi**
- 5 Seleccione el contador encontrado

i Solo hay que vincular el contador con pantalla.

! Mantenga el smartphone a menos de **3 metros** del contador durante todo el proceso de vinculación.

PASO

04

Configure la red WiFi.


CONFIGURAR LA CONEXIÓN

CONEXIÓN

Compatible con 2,4 GHz y 5 GHz.

Justo después de la vinculación, la app pregunta a qué red WiFi debe conectarse el contador. El contador WiFi Detepo admite tanto **2,4 GHz** como **5 GHz**.

- 1 Seleccione la red WiFi deseada en la app
- 2 Introduzca un nombre de contador
- 3 Seleccione una ubicación existente o introduzca una nueva
- 4 Introduzca la contraseña del WiFi
- 5 Pulse "Conectar" y espere unos 30-60 segundos
- 6 Active el contador introduciendo el **código de activación incluido** en **Ubicaciones**

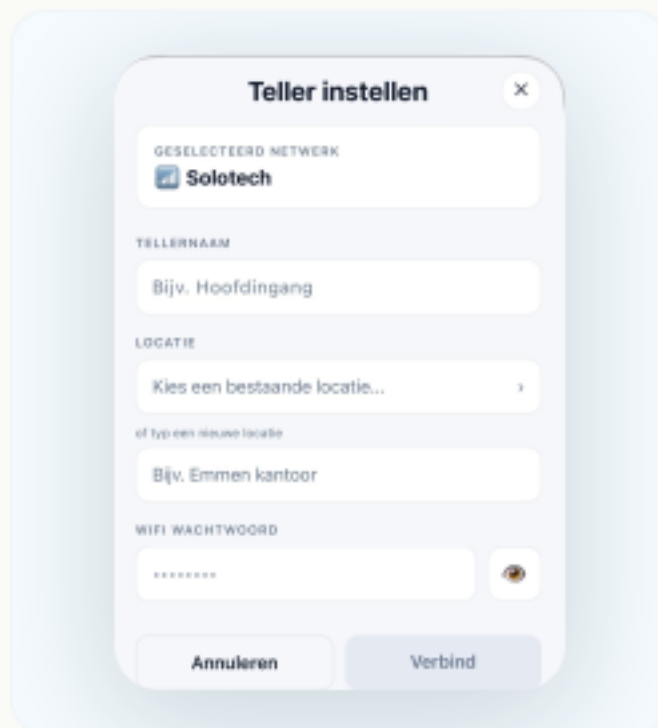

Teller instellen

GESELECTEERD NETWERK
 Solotech

TELLERNAAM
Bijv. Hoofdingang

LOCATIE
Kies een bestaande locatie...
of typ een nieuwe locatie
Bijv. Emmen kantoor

WIFI WACHTWOORD

Annuleren Verbind

i En cuanto la conexión sea correcta, el icono WiFi del contador queda encendido de forma continua.

i En cuanto la conexión sea correcta, el contador se añade automáticamente en **Ubicaciones**.

i Para una fiabilidad óptima se recomienda una **red de 2,4 GHz**. El contador aparece solo en la app tras unos segundos.

PASO

05

Monte el emisor y el receptor.

INSTALACIÓN Y ALINEACIÓN

MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE 1,40 M



Monte ambos contadores uno frente al otro.

El emisor emite una señal infrarroja; el receptor la detecta. Móntelos justo uno frente al otro a ambos lados del paso, exactamente a la misma altura.

- 1 Determine la posición a ambos lados del paso
- 2 Monte ambos contadores a unos **1,40 m** del suelo, de modo que el haz infrarrojo cruce a la altura del pecho
- 3 Asegúrese de que el emisor y el receptor queden **justo enfrentados**, nivelados y alineados
- 4 Fíjelos con los tornillos incluidos o los adhesivos 3M
- 5 Cuando las baterías se agoten, cargue los contadores con el cable USB-C incluido — o deje el cable conectado para una alimentación permanente

! Deje la línea de visión libre. Evite la luz solar directa, las superficies reflectantes y los obstáculos entre emisor y receptor.

PASO

06

Consulte los datos en directo en la app y el panel.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM



El sistema cuenta automáticamente.

En cuanto ambos contadores estén conectados, el sistema empieza a registrar los pasos. El sentido se deduce del orden en que se interrumpe el haz infrarrojo, de modo que las entradas y salidas se distinguen automáticamente.

- Vea la ocupación en directo y los totales diarios en la app
- Abra dashboard.detepo.com para análisis detallados
- Dé al contador un nombre reconocible, por ejemplo "Entrada principal"
- Configure los horarios de apertura para informes precisos
- Exporte los datos a Excel o PDF cuando lo necesite

i Una cuenta, contadores y ubicaciones ilimitados. Añada más juegos repitiendo los pasos 3 a 5.

Listo en seis pasos.

Guarde esta guía a mano para añadir más juegos de contadores. Nuestro equipo de soporte le ayuda con dudas sobre colocación, calibración o el panel.

01 — 02

Preparación

Compruebe el contenido, descargue la app y cree su cuenta.

03 — 04

Vinculación

Mantenga pulsado 3 segundos el botón Bluetooth de la derecha y configure después el WiFi (2,4 o 5 GHz).

05

Montaje

Emisor y receptor enfrentados, a 1,40 m de altura, perfectamente alineados.

06

Conteo en directo

Conteos bidireccionales visibles en la app y en dashboard.detepo.com.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detección	Infrarrojo, bidireccional	Configuración	Emisor + Receptor
WiFi	2.4 GHz & 5 GHz	Vinculación	Bluetooth Low Energy
Alimentación	USB-C, 5V	Altura de montaje	1,40 m (recomendado)

SOPORTE

support@detepo.com
lun — vie · 09:00 — 17:00

PANEL

dashboard.detepo.com
Inicie sesión con su cuenta

APP

Detepo
iOS & Android