



GUIDE D'INSTALLATION

Compteurs WiFi Detepo.

Comptage infrarouge bidirectionnel avec un émetteur et un récepteur. Ce guide vous mène en six étapes du déballage aux données en direct.

PRODUIT

Compteur WiFi (lot de 2)

REQUIS

Smartphone & WiFi



SOMMAIRE

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 01 | Contenu de la boîte | 02 | Télécharger l'app & créer votre compte |
| 03 | Appairer les compteurs via Bluetooth | 04 | Configurer le WiFi |
| 05 | Monter et aligner | 06 | Comptages en direct sur le tableau de bord |

ÉTAPE
01

Vérifiez le contenu de la boîte.

PRÉPARATION

CONTENU

LOT DE 2 COMPTEURS



Deux capteurs, un seul système de comptage.

Le compteur WiFi Detepo se compose d'un **émetteur** et d'un **récepteur**. L'émetteur envoie un signal infrarouge ; le récepteur détecte l'interruption du faisceau. Le sens de passage (entrée / sortie) en est déduit.

Les deux compteurs fonctionnent avec **2× piles 18650 par compteur** (4 piles au total). Les câbles USB-C fournis servent à recharger les piles — ou, si vous le souhaitez, à une alimentation filaire permanente.

i Attention : Lorsque le compteur envoie des données chaque seconde pour la fonction Live View, la consommation augmente nettement et les piles se vident plus vite. Pour des données en direct en continu, nous conseillons de brancher les compteurs sur une alimentation USB-C permanente avec les câbles fournis.

Dans la boîte

2× Compteurs WiFi Detepo (émetteur + récepteur)

4× piles 18650 (2 par compteur)

2× câbles USB-C (recharge ou filaire)

1× Autocollants de fixation (3M)

1× Guide rapide

1× Jeu de vis et chevilles

! Dommages ou pièces manquantes ? Contactez le support avant la mise en service et gardez le numéro de série (au dos du compteur) à portée de main.

ÉTAPE

02

Téléchargez l'app et créez votre compte.

APP & INSCRIPTION

COMPTE

Scannez le QR code pour commencer.

Scannez le QR code de la carte de démarrage rapide fournie pour télécharger l'app Detepo. Vous créez votre compte directement dans l'app — aucune inscription séparée n'est nécessaire.


- 1 Scannez le QR code pour télécharger l'app **Detepo**
- 2 Ouvrez l'app et, sur l'écran de connexion, touchez « **Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ici** »
- 3 Créez votre compte et connectez-vous



Detepo

Disponible pour iOS et Android.
Cherchez l'icône bleue avec un bouclier.

APP STORE

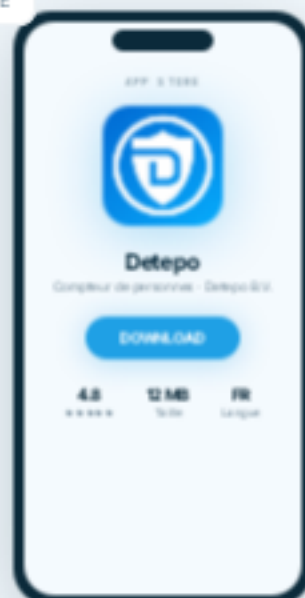

À la première utilisation, autorisez le **Bluetooth** et la **localisation**. Le même identifiant fonctionne dans l'app et sur dashboard.detepo.com.



POUR COMMENCER

Scannez pour télécharger l'app


Pointez l'appareil photo de votre téléphone sur le QR code pour installer l'app Detepo via l'App Store ou Google Play, puis touchez « **Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ici** » pour créer votre compte.

ÉTAPE
03

Apparez les compteurs via Bluetooth.

AJOUTER L'ÉMETTEUR ET LE RÉCEPTEUR

APPAIRAGE

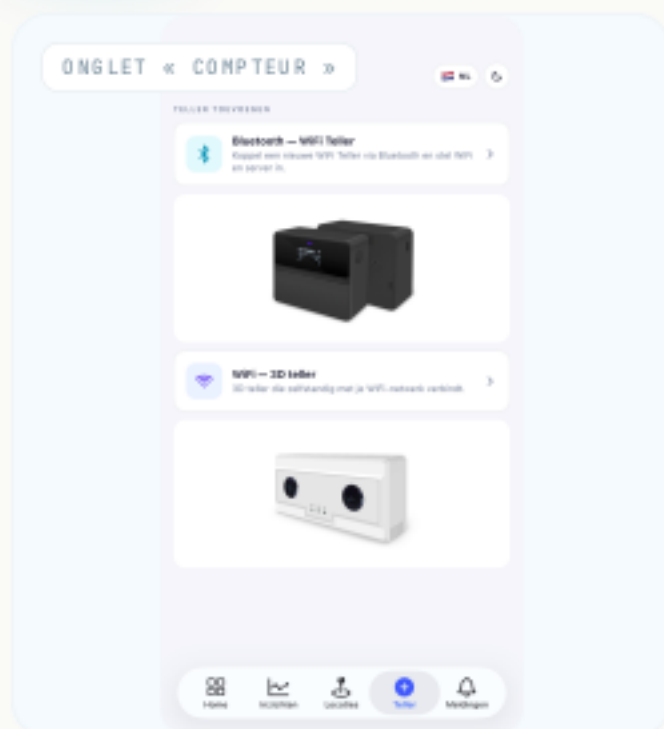

Apparez l'émetteur via Bluetooth.

Allumez l'émetteur en appuyant sur le **bouton Bluetooth** situé à droite. Ouvrez l'app Detepo et touchez en bas l'onglet **+ Compteur**. Choisissez ensuite **Bluetooth — Compteur WiFi**.

- 1 Sortez les deux compteurs de la boîte et **faites glisser le dos de chaque compteur** pour accéder au compartiment des piles
- 2 Retirez les **bandes isolantes blanches** des deux compteurs et remettez le dos en place (attendez que le compteur ait fini de démarrer)
- 3 Maintenez le **bouton Bluetooth** à droite de l'émetteur enfoncé environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône Bluetooth clignote
- 4 Dans l'app, touchez **+ Compteur** et choisissez **Bluetooth — Compteur WiFi**
- 5 Sélectionnez le compteur détecté

i Seul le compteur avec écran doit être appairé.

! Gardez le smartphone à moins de **3 mètres** du compteur pendant tout l'appairage.

ÉTAPE

04

Configurez le réseau WiFi.


CONFIGURATION DE LA CONNEXION

CONNEXION

Compatible 2,4 GHz et 5 GHz.

Juste après l'appairage, l'app demande à quel réseau WiFi le compteur doit se connecter. Le compteur WiFi Detepo est compatible **2,4 GHz et 5 GHz**.

- 1 Sélectionnez le réseau WiFi souhaité dans l'app
- 2 Saisissez un nom de compteur
- 3 Choisissez un emplacement existant ou saisissez-en un nouveau
- 4 Saisissez le mot de passe WiFi
- 5 Touchez « Connecter » et attendez environ 30-60 secondes
- 6 Activez le compteur en saisissant le **code d'activation** fourni sous **Emplacements**

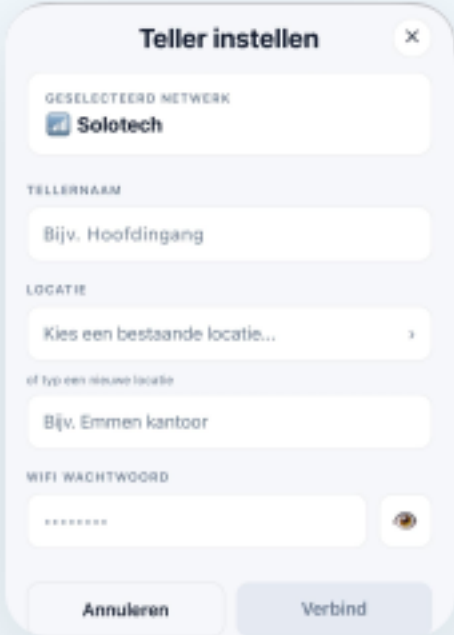

Teller instellen

GESELECTEERD NETWERK
Solotech

TELLERNAAM
Bijv. Hoofdingang

LOCATIE
Kies een bestaande locatie...
of typ een nieuwe locatie
Bijv. Emmen kantoor

WIFI WACHTWOORD
.....

Annuleren Verbind

i Dès que la connexion est établie, l'icône WiFi du compteur reste allumée en continu.

i Dès que la connexion est établie, le compteur est automatiquement ajouté sous **Emplacements**.

i Pour une fiabilité optimale, un **réseau 2,4 GHz** est recommandé. Le compteur apparaît de lui-même dans l'app après quelques secondes.

ÉTAPE

05

Montez l'émetteur et le récepteur.

INSTALLATION ET ALIGNEMENT

MONTAGE

HAUTEUR DE MONTAGE 1,40 M



Montez les deux compteurs face à face.

L'émetteur envoie un signal infrarouge ; le récepteur le détecte. Montez-les exactement face à face de part et d'autre du passage, à la même hauteur.

- 1 Déterminez la position de part et d'autre du passage
- 2 Montez les deux compteurs à environ **1,40 m** du sol, afin que le faisceau infrarouge passe à hauteur de poitrine
- 3 Veillez à ce que l'émetteur et le récepteur soient **exactement face à face**, de niveau et alignés
- 4 Fixez-les avec les vis fournies ou les autocollants 3M
- 5 Quand les piles se vident, rechargez les compteurs avec le câble USB-C fourni — ou laissez le câble branché pour une alimentation permanente

! **Dégagez la ligne de visée.** Évitez la lumière directe du soleil, les surfaces réfléchissantes et les obstacles entre l'émetteur et le récepteur.

ÉTAPE

06

Consultez les données en direct dans l'app et le tableau de bord.

VISION EN TEMPS RÉEL

LIVE

DASHBOARD.DETEPO.COM



Le système compte automatiquement.

Dès que les deux compteurs sont connectés, le système commence à enregistrer les passages. Le sens est déduit de l'ordre dans lequel le faisceau infrarouge est coupé, ce qui distingue automatiquement les entrées et les sorties.

- Consultez l'occupation en direct et les totaux du jour dans l'app
- Ouvrez dashboard.detepo.com pour des analyses détaillées
- Donnez au compteur un nom parlant, par exemple « Entrée principale »
- Définissez les horaires d'ouverture pour des rapports précis
- Exportez les données vers Excel ou PDF si besoin

i Un seul compte, compteurs et emplacements illimités. Ajoutez d'autres lots en répétant les étapes 3 à 5.

Terminé en six étapes.

Gardez ce guide à portée de main pour ajouter d'autres lots de compteurs.

Notre équipe support répond volontiers à vos questions sur le positionnement, le calibrage ou le tableau de bord.

01 — 02

Préparation

Vérifiez le contenu, téléchargez l'app et créez votre compte.

03 — 04

Appairage

Maintenez le bouton Bluetooth à droite 3 secondes, puis configurez le WiFi (2,4 ou 5 GHz).

05

Montage

Émetteur et récepteur face à face, à 1,40 m de hauteur, parfaitement alignés.

06

Comptage en direct

Comptages bidirectionnels visibles dans l'app et sur dashboard.detepo.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détection	Infrarouge, bidirectionnel	Configuration	Émetteur + Récepteur
WiFi	2.4 GHz & 5 GHz	Appairage	Bluetooth Low Energy
Alimentation	USB-C, 5V	Hauteur de montage	1,40 m (recommandé)

ASSISTANCE

support@detepo.com
lun — ven · 09:00 — 17:00

TABLEAU DE BORD

dashboard.detepo.com
Connectez-vous avec votre compte

APP

Detepo
iOS & Android